


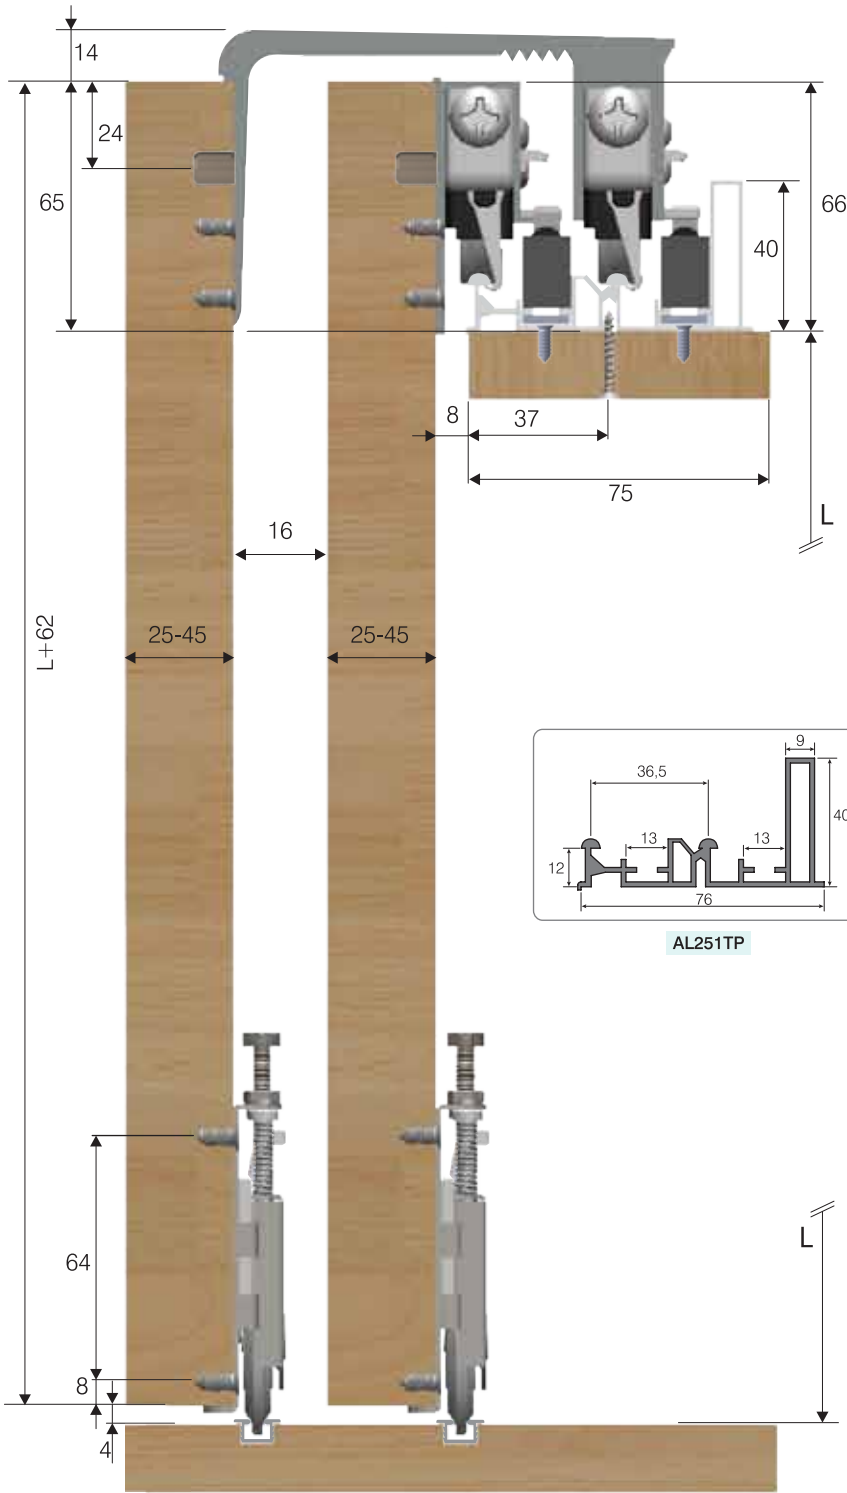


SİPARİŞ KODU ORDER CODE АРТИКУЛ	KOD CODE КОД	AÇIKLAMA DESCRIPTION / НАИМЕНОВАНИЕ	F			 Set КОМПЛ.
101-99-04	ALFA 06	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i> Механизм раздвижных дверей, 2 двери <i>(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail) (верхняя и нижняя направляющие по 2,5м)</i>	601	—	—	—
101-03-02	ALFA 06INT	İç Kapak Mekanizması <i>Internal door mechanism</i> Внутренний Механизм	601	34 x 20,5 x 33,5	17,000 kg	20
101-04-01	ALFA 06EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i> Наружный Механизм	601	49 x 33,5 x 17	19,900 kg	10






ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- 25mm 'den 45mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 100 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 10 cm'dir.


- Available from 25mm up to 45mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 100 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 10 cm from the side of the cabinet

- Возможность использования дверных панелей от 25 до 45 мм толщиной.
- Системы рассчитаны на двери весом до 100 кг.
- Возможность установления систем с использованием 2, 3 и 4 дверей.
- Специальная система защёлкивания механизмов, предотвращающая соскакивания дверей с нижних и верхних направляющих.
- Уплотнитель щетка для алюминиевых профилей, предотвращающая попадание пыли
- Доводчик для раздвижных дверей начинает срабатывать на расстоянии 10 см от края шкафа


ALFA06




AL129BT




AL220BT



AL500BT




AL550BT

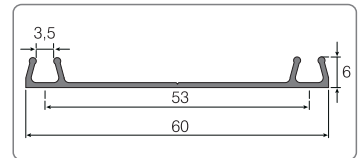

AL600BT







MXSD010




DIŞ KAPAK
EXTERNAL DOOR
НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ

İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR
ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ

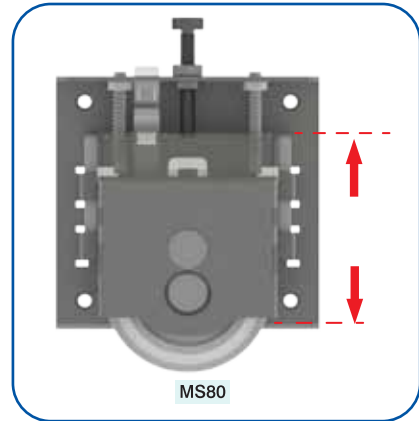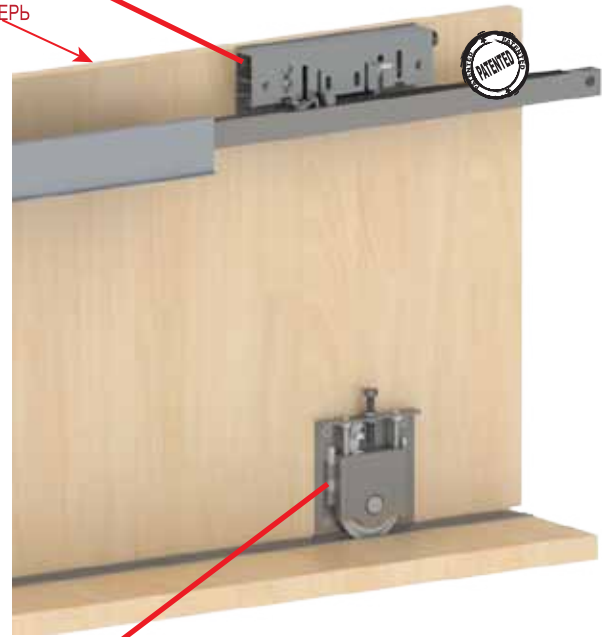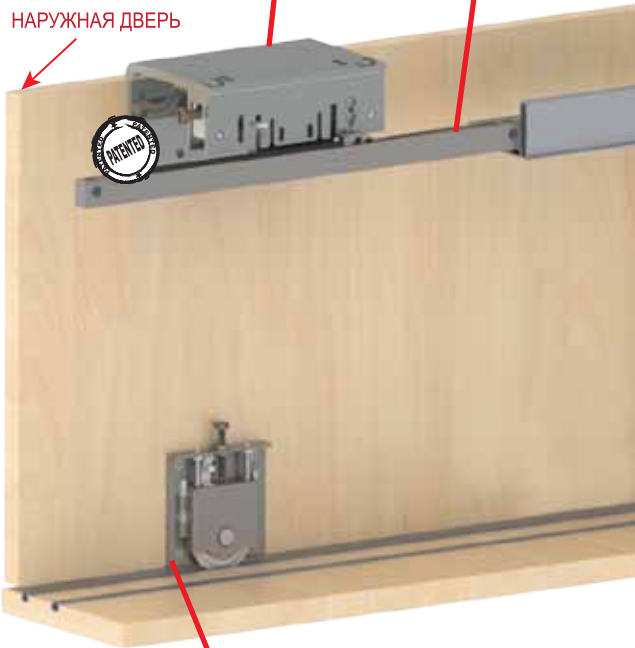

MS80

- * Dış üst makara kapak kalınlıklarına göre 4'er mm ara ile ayarlanır.
- * External guide can be adjusted with 4mm in accordance with the thickness of the door.
- * Верхний роликовый механизм наружной двери устанавливается в зависимости от толщины панелей с зазором в 4 мм

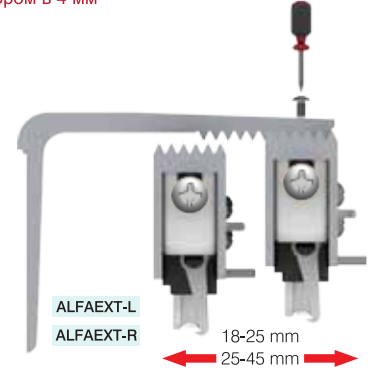

ALFAEXT-L
ALFAEXT-R

18-25 mm

25-45 mm