



SİPARİŞ KODU ORDER CODE АРТИКУЛ	KOD CODE КОД	AÇIKLAMA DESCRIPTION / НАИМЕНОВАНИЕ	F	 LxWxH	 kg	 Set КОМПЛ.
101-99-07	ALFA 11	2 Kapaklı Sürgü Sistem Mekanizması <i>Sliding door mechanism with 2 door</i> Механизм раздвижных дверей, 2 двери <i>(2,5mt alt üst ray) (2,5 meter upper, lower rail) (верхняя и нижняя направляющие по 2,5м)</i>	601	—	—	—
101-13-01	ALFA 11EXT	Dış Kapak Mekanizması <i>External door mechanism</i> Наружный Механизм	601	49 x 33,5 x 17	13,000 kg	10
101-13-02	ALFA 11INT	İç Kapak Mekanizması <i>internal door mechanism</i> внутренний Механизм	601	49 x 33,5 x 17	6,500 kg	10

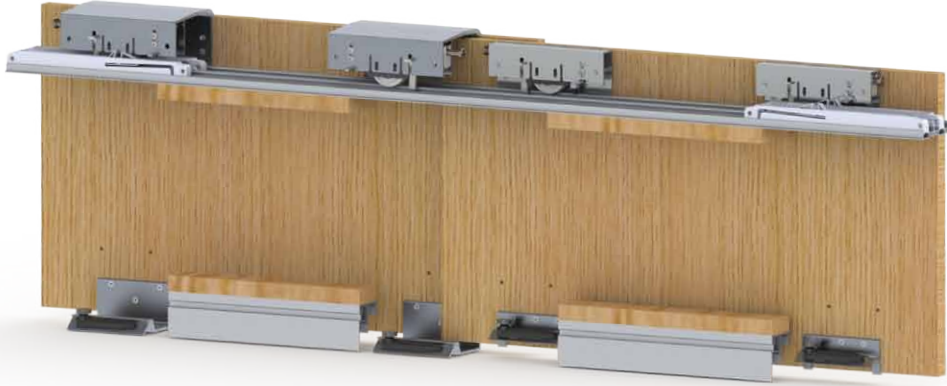

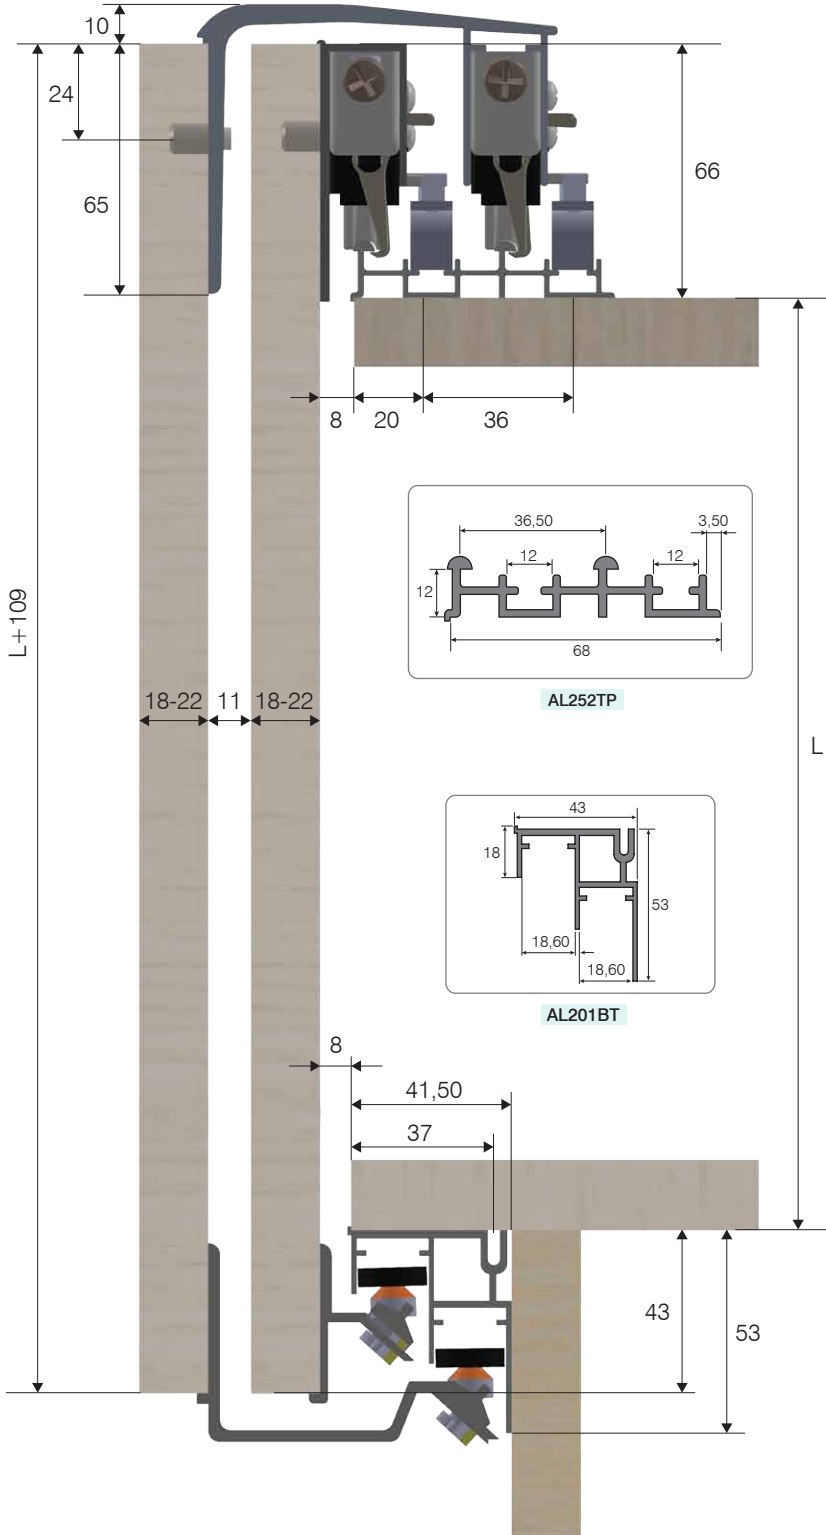

ÜRÜN ÖZELLİKLER
PRODUCT SPECIFICATIONS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- 18mm 'den 22mm 'ye kadar farklı kapak kalınlıklarına göre ayarlanabilir.
- 80 Kg taşıma kapasitelidir.
- 2, 3 ve 4 kapaklı sistemlerde uygulanabilir.
- Kapağın alt ve üst raydan çıkmasını engelleyen emniyet kilit sistemi vardır.
- Alüminyum raylar için toz önleyici fırça sistemi vardır.
- Sürme kapakların yavaşlatma mesafesi 5 cm'dir.



- Available from 18mm up to 22mm for different door thickness.
- Carrying capacity is 80 kg
- Available for 2,3 and 4 door systems
- Locking system which prevents derailing on the top and bottom of door.
- Anti-dust brush system for Aluminum rails
- Soft close damper begin to slow down 5 cm from the side of the cabinet

- Возможность использования дверных панелей от 18 до 22 мм толщиной.
- Системы рассчитаны на двери весом до 80 кг.
- Возможность установления систем с использованием 2, 3 и 4 дверей.
- Специальная система защёлкивания механизмов, предотвращающая соскакивания дверей с нижних и верхних направляющих.
- Уплотнитель щетки для алюминиевых профилей, предотвращающая попадание пыли
- Доводчик для раздвижных дверей начинает срабатывать на расстоянии 5 см от края шкафа

ALFA11




İÇ KAPAK
INTERNAL DOOR
ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ

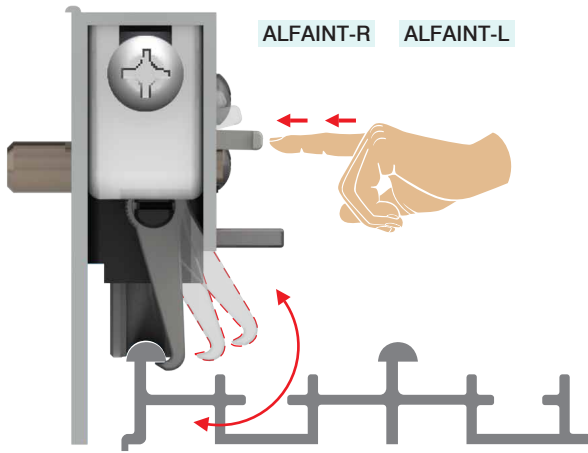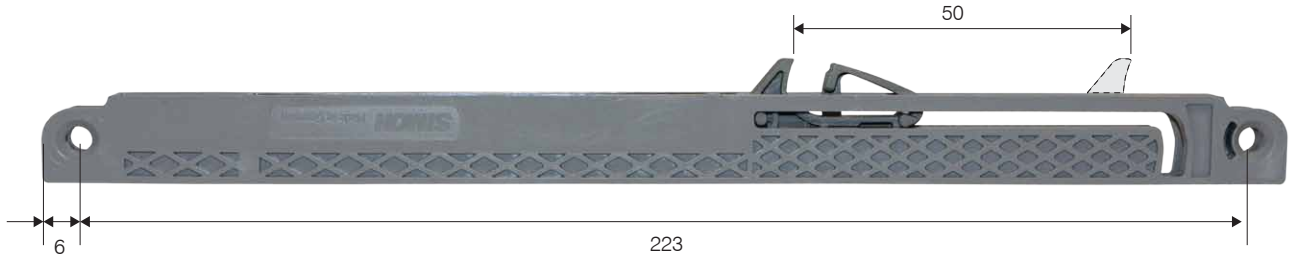

EMNİYET KİLİDİ
SAFETY LOCK PIN / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- * Yaylı bir sisteme bağlı olup otomatik olarak devreye girer.
- * Üst mandala basılarak mekanizmanın raydan çıkması sağlanır.
- * It automatically works by means of springs mechanism
- * The mechanism is unmounted from the rail by pushing on the upper lock pin
- * Механизм автоматической установки роликов на алюминиевых направляющих
- * Стопорный механизм фиксирующий ролик на алюминиевых направляющих и предотвращающий соскакивание дверей

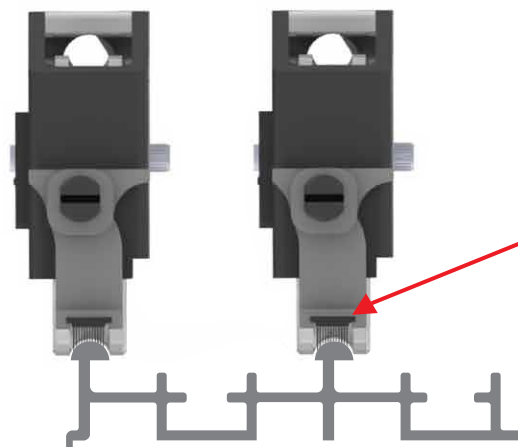

TOZ FIRÇASI
DUST BRUSH
ЩЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

- * Ray üzerinde toz birikmesini engeller.
- * It prevents accumultaion of dust on the rail
- * Уплотнитель щетки на алюминиевых направляющих, предохраняет то попадания пыли